



# KOALASET, MIKOSET

P = 50–150 W

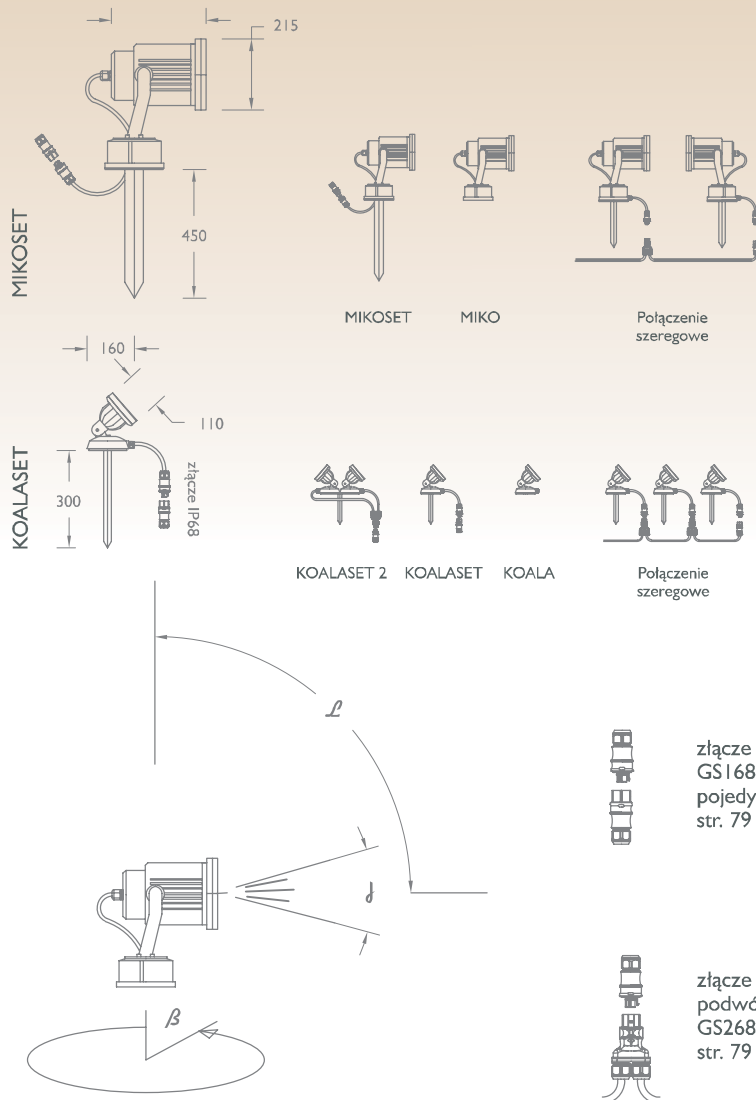

- Przenośne projektorki do zastosowań profesjonalnych, w iluminacji obiektów.
- Solidne wykonanie z odlewów aluminiowych z radiatorami odprowadzającymi ciepło. Zabezpieczenie poprzez lakierowanie proszkowe, wysoki stopień szczelności (min. IP65) osiągnięty dzięki zastosowaniu szyby hartowanej i silikonowych uszczelnień gwarantuje długotrwały, bezobsługowy czas eksploatacji.
- Możliwość zmiany lokalizacji, dwa stopnie swobody regulacji kąta padania strumienia oraz kilka dostępnych kątów rozsyłu światła daje praktycznie nieograniczone możliwości elastycznego podświetlenia zieleni i dostosowania oświetlenia do wzrostu rośliny.
- W wypadku połączenia szeregowego kilku opraw należy zamówić odpowiednią ilość podwójnych złączek IP 65 (GS268).

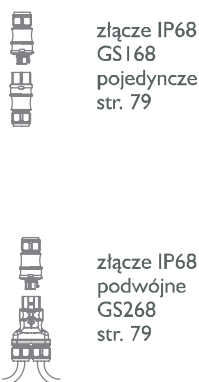

nazwa	P	Gn	ł	β	L	lm	IP	RAL
KOALASET 1 SP	50	H, GU10	25	360	80	540	65	szary metaliczny
KOALASET 1 M	50	H, GU10	35	360	80	540	65	szary metaliczny
KOALASET 1 FL	50	H, GU10	50	360	80	540	65	szary metaliczny
KOALASET 2 SP	2x50	H, GU10	25	360	80	540	65	szary metaliczny
KOALASET 2 M	2x50	H, GU10	35	360	80	540	65	szary metaliczny
KOALASET 2 FL	2x50	H, GU10	50	360	80	540	65	szary metaliczny
MIKOSET 70 SP	70	M,G12	8	360	85	6600	66	czarny
MIKOSET 70 M	70	M,G12	30	360	85	6600	66	czarny
MIKOSET 150 SP	150	M,G12	8	360	85	14000	66	czarny
MIKOSET 150 M	150	M,G12	30	360	85	14000	66	czarny

GS168 złącze IP68 wtyk+gniazdo w komplecie  
 GS268 złącze podwójne IP68 do połączenia szeregowego, patrz strona 79

