



PROFILUX G

P = 7 W


Oprawa LED do wbudowania w ścianę lub podłogę

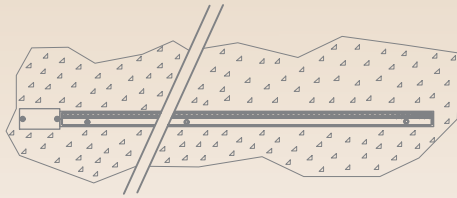

System gruntowy 230 V




Moduł oświetleniowy
Obudowa gruntowa 12 V




Moduł 12 V w obudowie
widok z góry




Moduł 12 V w obudowie
przekrój




Moduł 12 V w obudowie
łącznik 12 V zasilający



Moduł 12 V w obudowie
łącznik 12 V liniowy

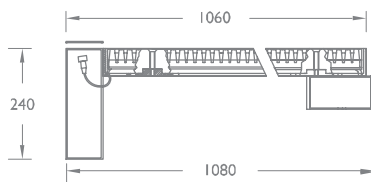

Moduł 230 V w obudowie
łącznik 230 V zasilający

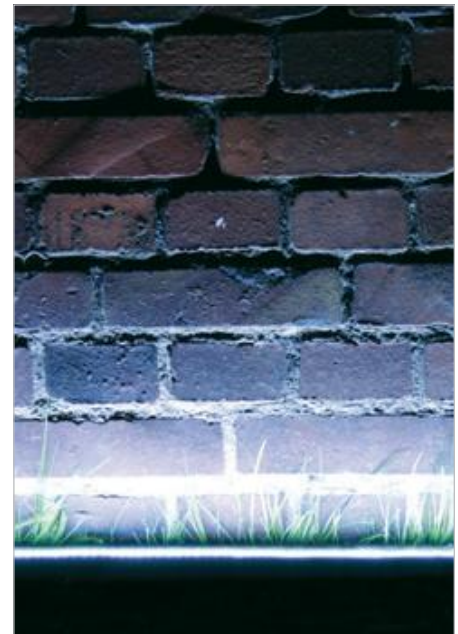

kod

Elementy zestawu

M9601	moduł oświetleniowy kolor światła biały, sztyld aluminium
M9602	moduł oświetleniowy kolor światła niebieski, obudowa aluminium
M9603	moduł oświetleniowy kolor światła zielony, sztyld aluminium
M9604	moduł oświetleniowy kolor światła czerwony, sztyld aluminium
M9605	moduł oświetleniowy kolor światła żółty, sztyld aluminium
OG230	obudowa gruntowa 230 V, aluminium
OG12	obudowa gruntowa 12 V, aluminium
ŁGZ12	łącznik gruntowy 12 V zasilający
ŁGL12	łącznik gruntowy 12 V liniowy
ZG230	zasilacz gruntowy 230 V
Z12/60	zasilacz 12 V 60 W
Z12/20	zasilacz 12 V 20 W

Dane techniczne:

- Długość modułu w obudowie: 980 mm
- Ilość diod led 96 szt.
- Moc modułu 7 W
- Maksymalna głębokość posadowienia dla zestawu 230 V 240 mm
- Maksymalna głębokość posadowienia dla zestawu 12 V 90 mm



CE



IP66



7 W