


KWADLUX QT



Seria estetycznych, prostopadłościennych kinkietów – naświetlaczy do nastawnego montażu na elewacji.



- Aluminium lakierowane proszkowo, RAL 9007 lub 7016, drobna struktura.
- Wymiar poprzeczny: 120 x 120 mm lub 150 x 150 mm.
- Elementy montażowe i regulacja ze stali nierdzewnej.
- Klosz akrylowy, przezroczysty.
- 230 V.
- Podłączenie:
 - oprawy dostarczane są z 40-centymetrowym odcinkiem przewodu w gumie, zakończonym 3-polową złączką IP68.
- IP65.
- KL II.
- Optyka SO, S3, A3.
- Typ modułu: KWX.
- Barwa światła ciepła (3100K) lub neutralna biała (4200K).
- Zakres mocy: 12–72W.






| KWADLUX | P[W] | Φ[lm] |  |
|------------|------|-------|---|
| QT.12.12.C | 12 | 900 | 3100 |
| QT.12.12.N | 12 | 1150 | 4200 |

| KWADLUX |  | P[W] | Φ[lm] |  | L [mm] | a x b [mm] |
|------------|---|------|-------|---|--------|------------|
| QT.20.24.C | SO S3 A3 | 24 | 1800 | 3100 | 200 | 120 x 120 |
| QT.20.24.N | | 24 | 2300 | 4200 | 200 | 120 x 120 |
| QT.30.36.C | | 36 | 2700 | 3100 | 300 | 120 x 120 |
| QT.30.36.N | | 36 | 3450 | 4200 | 300 | 120 x 120 |
| QT.40.48.C | | 48 | 3600 | 3100 | 400 | 150 x 150 |
| QT.40.48.N | | 48 | 4600 | 4200 | 400 | 150 x 150 |
| QT.60.60.C | | 60 | 4500 | 3100 | 600 | 150 x 150 |
| QT.60.60.N | | 60 | 5750 | 4200 | 600 | 150 x 150 |
| QT.60.72.C | | 72 | 5400 | 3100 | 600 | 150 x 150 |
| QT.60.72.N | | 72 | 6900 | 4200 | 600 | 150 x 150 |

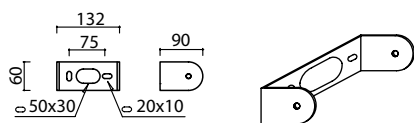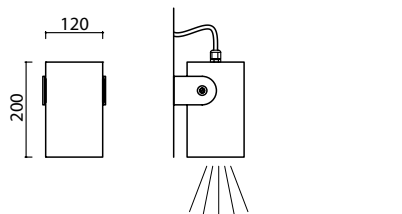



Uchwyt montażowy




Nastawa kąta 0°–30°




Przyłączenie – 0,4 m
przewód H07RN – 2 x 1,5
Złączka IP68

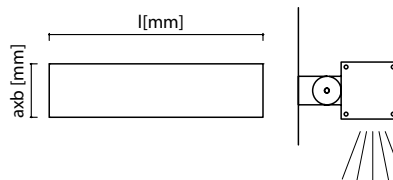

Uchwyt montażowy



Nastawa kąta 0°–30°



Przyłączenie – 0,4 m
przewód H07RN – 2 x 1,5
Złączka IP68